



PRODUCTSPECIFICATIES

ThermoTube® Type SL-HT, HTX en HTX2

Voorgeïsoleerd tubing voor hoge blootstellingstemperaturen bij procesleidingen

TOEPASSING

Voor transport van stoom en vloeistoffen met een hoge temperatuur

ThermoTube voorgeïsoleerde tubing HT, HTX en HTX2 zijn niet-verwarmde buisbundels voor het transporteren van stoom/vloeistoffen met een hoge temperatuur of voor testleidingen en impulsleidingen naar drukmeters. Deze producten worden gebruikt waar verwarming niet noodzakelijk wordt geacht zoals binnen of in klimaten waarin geen temperaturen onder het vriespunt voorkomen. Zij beperken warmteverliezen voor energiebehoud en leveren personeelsbescherming door buitenmanteltemperaturen te beperken.

ThermoTube voorgeïsoleerde tubingbundels voor hoge temperaturen zijn verkrijgbaar in drie veelgevraagde configuraties, variërend van 399 °C actief tot continu in bedrijf bij 593 °C.

KLASSEN/SPECIFICATIES

Optie hoge temperatuur:	-HT	-HTX	-HTX2
Bedrijfs-temperatuur	399 °C	593 °C	593 °C Onderbroken*
Nominaal Diameter bundel	76 mm	89mm	58 mm
Minimale buigradius	406 mm	508 mm	305 mm

* Onderbroken blootstelling is tot 2 minuten per cyclus.

PRODUCTKENMERKEN

- 'Aanraakveilige' mantel beschermt het personeel
- 'Op lengte af te knippen' rollen voor snelle installatie
- Bespaart energie

HOE TE SPECIFICEREN


Bundeltype		SL- 4F1 65 - ATP- HTX		
SL = Enkele buis	Buitendiameter (OD) buis	Buismateriaal	Buis	Mantel optiotype
	2 = 1/4"	A = 316 SS gelast	1	ATP ²
	3 = 3/8"	D = monel ¹		TPU
	4 = 1/2"	E = titanium		
		F = 316 SS naadloos	Wanddikte buis:	
		G = 304 SS gelast	35 = 0,035"	
		H = 304 SS naadloos	49 = 0,049"	
		J = legering C276	65 = 0,065"	
		K = legering 825	83 = 0,083"	
		L = legering 20		
		X = speciaal		
				Opmerkingen
				1. Monel is een handelsmerk van Inco Alloys International, Inc.
				2. Zwarte ATP is standaard.

THERMON The Heat Tracing Specialists®



Europees hoofdkantoor: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • Nederland • Telefoon: +31 (0) 15-36 15 37
 Hoofdkantoor: 100 Thermon Dr • PO Box 609 San Marcos, TX 78667-0609 • VS • Telefoon: 512-396-5801 • 1-800-820-4328
 Voor de dichtstbijzijnde Themon-vestiging bezoekt u ons op www.thermon.com

Formulier TSP0038D-0714 • © Thermon Manufacturing Co. • Gedrukt in de VS • Informatie onderhevig aan wijzigingen.

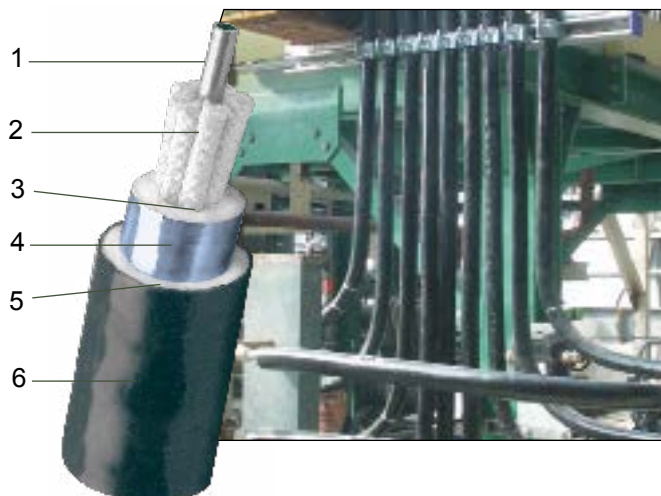

CONSTRUCTIE

- 1 Procesbuis
- 2 Geweven thermische isolatie van glasvezel bestand tegen hoge temperaturen
- 3 Thermische diffusiefolie
- 4 Warmtereflecterende folie
- 5 Niet-vochtaantrekkende glasvezel isolatie
- 6 Buitenmantel van polymeer (ATP of TPU)

BASISACCESSOIRES EINDAFWERKINGSSET FAK-SSHTX2-SL

- Buitendiameter (OD) tot 3,0"
- Enkele buis, geen verwarming
- Voor SL-HTX2

FAK-SSHT/HTX-2

- Buitendiameter (OD) tot 3,50"
- Enkele buis, geen verwarming
- Voor SL-HT en SL-HTX

